


Analyseur ADIF / Contest F4HRG

Présentation, guide d'utilisation et avantages

Transformer un fichier de log en informations exploitables : comparaison multi-logs, rythme de trafic, ouvertures observées, carte mondiale, DXCC, performance, contrôles de cohérence et exports.

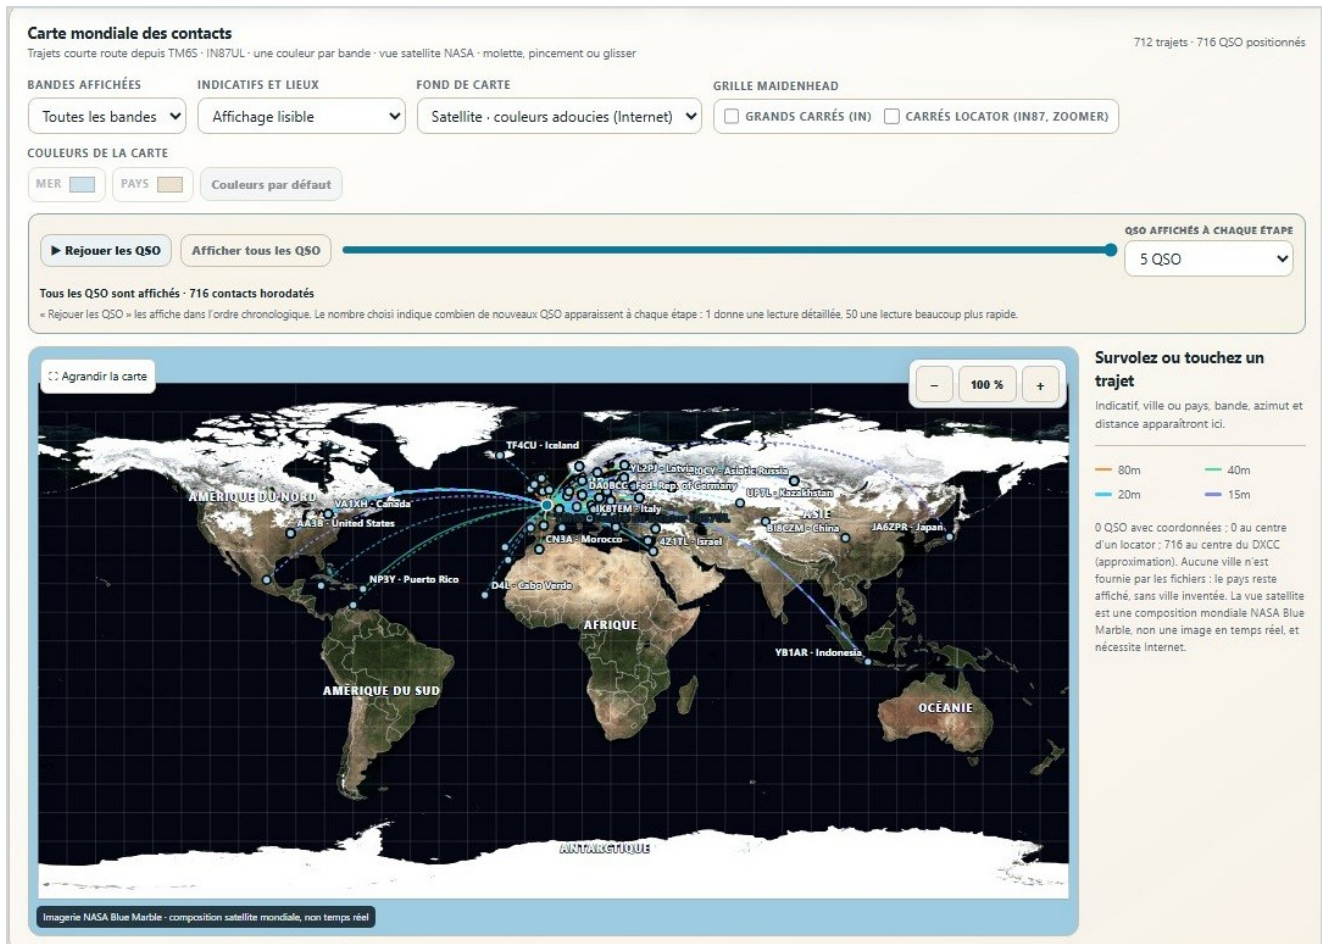

Exemple de représentation mondiale des QSO à partir d'un log contest.

Un principe simple

Les fichiers sont analysés localement dans le navigateur : le contenu du log ne quitte pas l'ordinateur de l'utilisateur. L'outil fonctionne en mode Contest ou Log journalier et accepte ADI/ADIF, ADX, Cabrillo et CSV.

Version du document : 5 octobre 2026

<https://analyseur-adif-f4hrg.pages.dev/>

À quoi sert l'analyseur ?

Un outil de lecture et d'interprétation des logs, pas un simple compteur de QSO.

L'analyseur F4HRG a été conçu pour exploiter les informations déjà présentes dans un log et les transformer en indicateurs compréhensibles. Il ne remplace ni le logiciel de trafic ni le règlement d'un concours : il intervient après coup pour analyser, comparer et contrôler les données.

Deux usages distincts

Mode Contest pour les dupes, les pauses, les performances et les comparaisons ; mode Log journalier pour l'activité courante, /P, POTA ou SOTA hors concours.

Analyse locale

Le log reste sur l'ordinateur. Le lien de l'application ne publie pas les QSO.

Contrôle avant analyse

Dupes, incohérences radio et données géographiques sont vérifiés avant d'interpréter les résultats.

Plusieurs formats

ADI/ADIF, ADX, Cabrillo (.log/.cbr) et CSV peuvent être chargés. Plusieurs fichiers peuvent être comparés tout en restant indépendants.

Lecture multi-angle

Temps, cadence, bandes, modes, continents, DXCC, opérateur, heure UTC, distances, azimuts et géographie peuvent être croisés.

Exports et partage

Rapport HTML, image PNG, CSV et impression/PDF permettent d'archiver ou de partager les résultats.

Ce document

Les captures utilisées proviennent de l'application réelle. Le log d'exemple affiché correspond à TM6S lors du CQ WW RTTY 2026 : 716 QSO, 57 DXCC, 4 bandes et 4 dupes selon la règle sélectionnée. Les fonctions peuvent évoluer après la date de ce guide.

Sommaire

1 à 5 - Charger et comparer

Démarrage, choix du mode, import, réglages, comparaison de plusieurs logs, rythme horaire et ouvertures observées.

6 à 10 - Analyser en profondeur

Carte, DXCC, temps de trafic, cadence, analyse croisée, répertoire, dupes et contrôle du fichier.

11 à 12 - Exploiter les résultats

Exports, partage, cas d'usage, avantages, limites d'interprétation et parcours rapide.

ANALYSE DU LOG RADIO

Visualisez vos QSO et vos DXCC sur une carte.

Choisissez d'abord le type de log, puis déposez un ou plusieurs fichiers. Le mode contest recherche les dupes ; le mode journalier regroupe l'affichage par pays sans publier la liste de tous les indicatifs. Les fichiers ne quittent jamais votre ordinateur.

Langue / Language Automatique / Automatic Essayer un log de démonstration Installer l'application

Installation depuis le lien HTTPS : menu du navigateur, Installer ou Ajouter à l'écran d'accueil. Le fichier HTML local reste utilisable sans installation. Les diagnostics détaillés conservent leurs libellés français dans cette version.

Aide rapide

TYPE DE LOG À ANALYSER

☒ **Contest**
Compte les dupes et conserve le détail des indicatifs.

☐ **Log journalier**
Ignore les dupes et regroupe les contacts par pays.

Activité portable (/P), POTA ou SOTA : choisissez Log journalier, sauf si vous participez à un concours. Renseignez le locator de votre lieu d'émission.

Réglages du contest : dupes et pauses

Station utilisée pour le log et la carte Détection automatique dans les fichiers si les champs sont présents

INDICATIF DE LA STATION LOCATOR DE DÉPART

TM6S IN87UL Appliquer

Station utilisée : TM6S - IN87UL (saisie manuelle).

Glissez ici vos fichiers ADI, ADX, Cabrillo ou CSV
Sélection multiple - logs indépendants - .adi/.adif, .adx, .log/.cbr et .csv

Choisir un ou plusieurs fichiers

Base CTY intégrée - version 15/09/2026 - 340 entités Mettre à jour avec un fichier CTY.DAT

Écran d'accueil : choix du mode, indicatif, locator, réglages et zone d'import.

Mode Contest

À utiliser pour une participation à un concours. Il active la recherche des dupes, les réglages de pause, le temps actif, les performances et la comparaison de plusieurs logs.

Mode Log journalier

À utiliser pour le journal de trafic courant et pour les activités /P, POTA ou SOTA hors concours. Les dupes sont ignorés et l'affichage privilégie le regroupement par pays.

Bon réflexe

Choisir le mode avant l'import. En mode journalier, il est possible de sélectionner des périodes glissantes calculées depuis la date du dernier QSO : les totaux, DXCC, confirmations, tableaux et la carte suivent alors la période choisie.

Les diagnostics détaillés conservent leurs libellés français dans cette version.

► Aide rapide

TYPE DE LOG À ANALYSER

☒ **Contest**
Compte les dupes et conserve le détail des indicatifs.

☐ **Log journalier**
Ignore les dupes et regroupe les contacts par pays.

Activité portable (/P), POTA ou SOTA : choisissez Log journalier, sauf si vous participez à un concours. Renseignez le locator de votre lieu d'émission.

► Réglages du contest : dupes et pauses

Station utilisée pour le log et la carte Détection automatique dans les fichiers si les champs sont présents

INDICATIF DE LA STATION LOCATOR DE DÉPART

Station utilisée : TM6S - IN87UL (saisie manuelle).

 **Glissez ici vos fichiers ADI, ADX, Cabrillo ou CSV**
Sélection multiple • logs indépendants • .adi/.adif, .adx, .log/.cbr et .csv

Base CTY intégrée - version 15/09/2026 - 340 entités [Mettre à jour avec un fichier CTY.DAT](#)

Zone de réglage et d'import : indicatif, locator et dépôt de fichiers.

1. Vérifier l'indicatif de la station et le locator de départ. L'analyseur peut lire ces informations dans le fichier lorsqu'elles sont présentes ; une saisie manuelle peut les remplacer.
2. En Contest, choisir la règle de dupe correspondant au règlement étudié et le seuil de pause utilisé pour estimer le temps actif.
3. Charger un ou plusieurs fichiers ADI/ADIF, ADX, Cabrillo ou CSV. Chaque fichier reste indépendant.
4. Contrôler le bilan d'importation : formats détectés, QSO lus et éventuels fichiers écartés.
5. Avant toute interprétation, consulter le contrôle pratique du fichier.

Identification des indicatifs

La base CTY sert à l'identification des entités. L'application permet de mettre à jour cette base avec un fichier CTY.DAT. Pour les anciennes activités spéciales, un code DXCC explicite dans le fichier reste plus fiable qu'un classement uniquement fondé sur le préfixe actuel.

Comparaison des logs	
Log affiché dans l'analyse détaillée	TM6S.adi
Chaque fichier reste indépendant. Les tableaux et exports habituels suivent le log sélectionné. La comparaison utilise les fichiers complets en mode Contest uniquement.	
STATISTIQUE	TM6S.ADI
Année(s)	2026
Dates UTC	26/09/2026 – 27/09/2026
Contest	CQ-WW-RTTY
QSO totaux	716
QSO horodatés valides	716
QSO identifiés DXCC	716
Dupes (règle sélectionnée)	4
QSO hors dupes	712
DXCC	57
Bandes	80m, 40m, 20m, 15m
Durée de participation	45 h 42 min
Temps actif estimé	22 h 29 min
Pauses	23 h 12 min (29)
Moyenne en temps actif	31.8 QSO/h
Moyenne sur la participation	15.7 QSO/h
QSO 80m	130
QSO 40m	116
QSO 20m	366
QSO 15m	104

Comparaison des logs : chaque fichier conserve ses statistiques propres.

La comparaison multi-logs est destinée au mode Contest. Le fichier sélectionné pilote l'analyse détaillée, tandis que la comparaison conserve les fichiers complets pour mettre plusieurs éditions face à face.



Comparaison des QSO par heure UTC, alignée sur le premier jour de chaque log (J1, J2...).

- Comparer le nombre total de QSO ne suffit pas : durée, temps actif, choix de bande et rythme horaire peuvent modifier complètement la lecture du résultat.
- L'alignement J1/J2 rend comparables des éditions de dates différentes, à condition de vérifier qu'il s'agit bien du même concours ou d'un contexte comparable.
- Une heure à zéro QSO ne signifie pas automatiquement absence de propagation : l'opérateur a pu être en pause, sur une autre bande ou occupé à rechercher des stations.



Analyse des ouvertures observées : bandes et activité par tranche UTC.

L'analyse des ouvertures repose sur les contacts réellement présents dans le log. Elle peut être affichée par bande ou par destination et utilise des tranches UTC réglables. Les continents sont distingués, avec des cibles DX complémentaires comme le Japon ou VK/ZL.

Lecture temporelle

Repérer les bandes actives et les moments où elles ont produit des QSO.

Préparation d'un futur contest

Utiliser l'historique de ses propres logs pour repérer des fenêtres qui méritent une attention particulière.

Comparaison multi-années

Identifier des créneaux retrouvés dans plusieurs logs : même jour relatif, même tranche et même bande ou destination.

Interprétation rigoureuse

Le premier et le dernier contact d'une plage ne prouvent pas une ouverture continue entre les deux.

À ne pas confondre

Cette partie décrit des ouvertures observées dans le trafic enregistré. Ce n'est pas un outil de prédiction ionosphérique et il ne peut pas conclure qu'une bande était fermée simplement parce qu'aucun QSO n'y figure.

716
Enregistrements importés dans l'analyse

57
Sans tenir compte des confirmations

4
Bandes comportant au moins un QSO

4
Selon la règle de dupe choisie

Carte mondiale des contacts
 Trajets courte route depuis TM65 · IN87UL · une couleur par bande · vue satellite NASA · molette, pincement ou glisser
 712 trajets · 716 QSO positionnés

BANDES AFFICHÉES
 Toutes les bandes

INDICATIFS ET LIEUX
 Affichage lisible

FOND DE CARTE
 Satellite · couleurs adoucies (Internet)

GRILLE MAIDENHEAD
☐ GRANDS CARRÉS (IN) ☐ CARRÉS LOCATOR (IN87, ZOOMER)


COULEURS DE LA CARTE
 MER ☐ PAYS ☐ Couleurs par défaut

▶ Rejouer les QSO
 Afficher tous les QSO

QSO AFFICHÉS À CHAQUE ÉTAPE
 5 QSO

Tous les QSO sont affichés · 716 contacts horodatés
 « Rejouer les QSO » les affiche dans l'ordre chronologique. Le nombre choisi indique combien de nouveaux QSO apparaissent à chaque étape : 1 donne une lecture détaillée, 50 une lecture beaucoup plus rapide.

Indicateurs principaux et commandes de la carte.

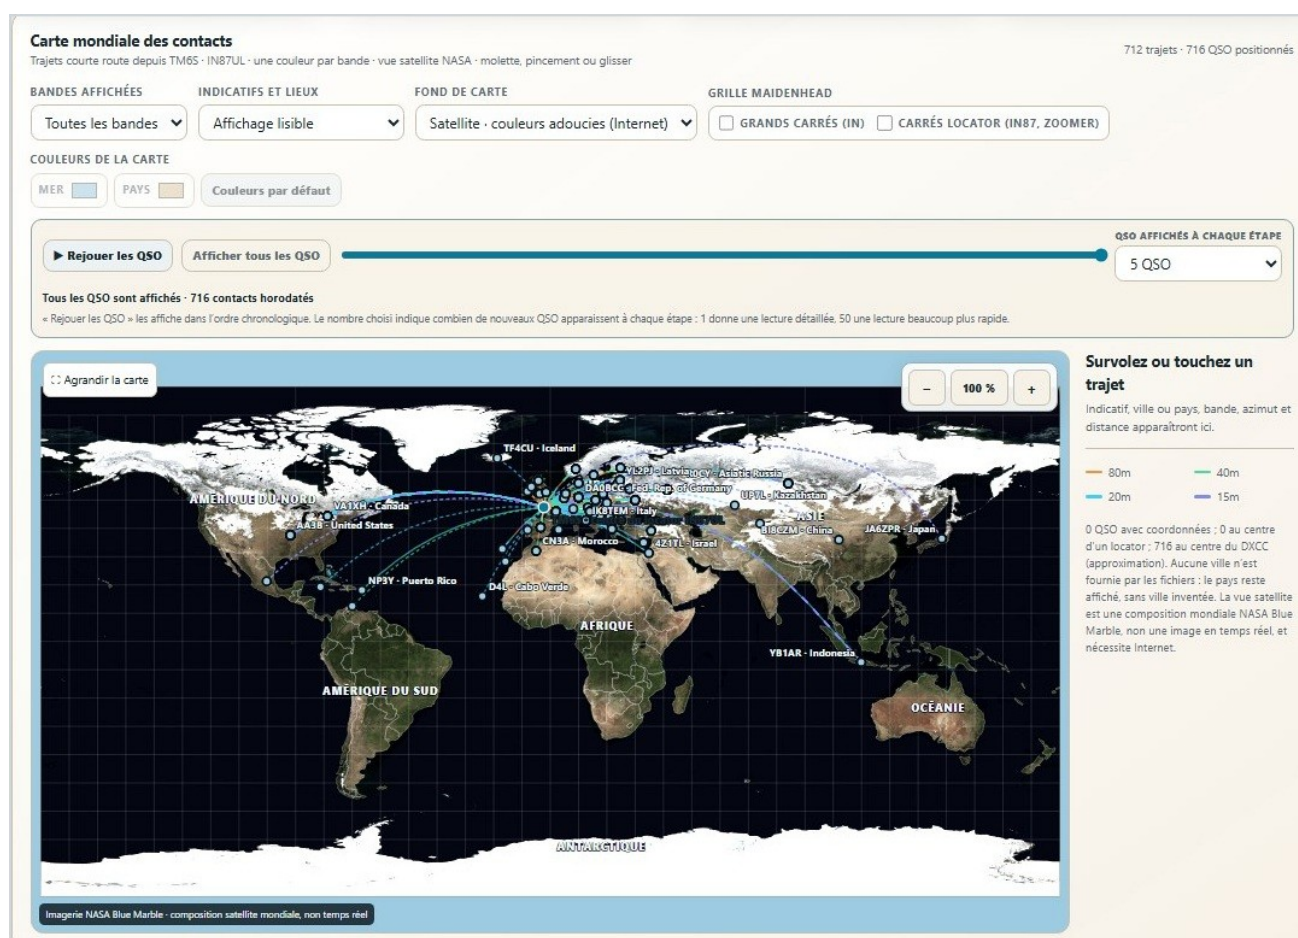

Carte mondiale des contacts : trajets depuis le locator de départ, une couleur par bande.

- Filtrer les bandes affichées et choisir la visibilité des indicatifs et lieux.
- Afficher une grille Maidenhead : grands carrés et, en zoom, carrés locator.
- Rejouer les QSO dans l'ordre chronologique, de 1 à 50 nouveaux QSO par étape.
- Survoler ou toucher un trajet pour obtenir indicatif, ville ou pays, bande, azimuth et distance.
- Changer le fond de carte et ajuster les couleurs pour améliorer la lisibilité.

Précision géographique

Les coordonnées, le centre d'un locator et le centre d'une entité DXCC n'ont pas la même précision. Le calcul du QSO le plus lointain privilégie les coordonnées et locators lorsqu'ils sont disponibles.

DXCC par continent

716 QSO - 57 DXCC contactés - 283 non contactés

Les QSO et les entités DXCC sont comptés séparément. Les « non contactés » sont les entités actives de la base CTY absentes du fichier chargé ; ce ne sont pas les confirmations ARRL.

CONTINENT	QSO	DXCC CONTACTÉS	TOTAL ACTIF	NON CONTACTÉS
Afrique	11	4	76	72
Antarctique	0	0	0	0
Asie	24	8	55	47
Europe	506	38	68	30
Amérique du Nord	164	5	50	45
Océanie	10	1	59	58
Amérique du Sud	1	1	32	31

Afrique

72 restants

Antarctique

0 entité dans la base CTY

Asie

47 restants

Europe

30 restants

Amérique du Nord

45 restants

Océanie

58 restants

DXCC par continent : QSO, entités contactées, total actif et entités non contactées.

DXCC par bande		Nombre d'entités uniques		Résumé chiffré				QSO, DXCC et dupes par bande	
BANDE	QSO	DXCC CONTACTÉS	DUPES						
80m	130	30	0						
40m	116	34	1						
20m	366	48	3						
15m	104	22	0						
TOTAL	716	57	4						

DXCC par bande et résumé chiffré des QSO, DXCC et dupes.

DXCC contacté

Une entité est comptée comme contactée lorsqu'elle est identifiée dans le log. Cela mesure la diversité géographique du trafic.

Confirmation et crédit

Une confirmation reçue (QSL papier, LoTW, eQSL ou QRZ selon les champs présents) n'est pas automatiquement un crédit DXCC ARRL. Le crédit s'appuie sur CREDIT_GRANTED lorsqu'il existe.

Lecture pratique

Le tableau par continent montre immédiatement les zones dominantes et les zones presque absentes. Le tableau par bande aide à distinguer une bande très productive en QSO d'une bande réellement riche en entités DXCC.



Temps de trafic : premier/dernier QSO, durée, temps actif, pauses et QSO le plus lointain.



Performance : meilleure heure, moyenne en temps actif et meilleures fenêtres de 10, 15, 30 et 60 minutes.

Le temps actif est une estimation. Chaque intervalle supérieur au seuil de pause choisi est considéré comme une pause. Une période de recherche sans QSO peut donc être comptabilisée comme une interruption, ce qui doit être gardé à l'esprit lors de l'interprétation.

- Meilleure heure UTC et moyenne de QSO par heure active.
- Pointes de cadence sur des fenêtres glissantes de 10, 15, 30 et 60 minutes.
- Nombre de changements de bande et de mode entre deux QSO successifs.
- Identification des phases de trafic réellement productives, utile pour comparer plusieurs stratégies d'exploitation.

Explorer le log avec l'analyse croisée

Filtrer sans modifier les totaux principaux du rapport.

Analyse croisée

Bande × mode × DXCC × continent

Les filtres ci-dessous agissent uniquement sur cette analyse croisée. Ils ne modifient ni les totaux principaux, ni les listes DXCC du rapport.

BANDE	MODE	CONTINENT	PAYS / DXCC	OPÉRATEUR	HEURE UTC	
Toutes ▼	Tous ▼	Tous ▼	Tous ▼	Tous ▼	Toutes ▼	Réinitialiser

Aucun filtre actif.

QSO FILTRÉS

716

sur 716 QSO

DXCC

57

Entités uniques dans la sélection

INDICATIFS

599

Indicatifs uniques

BANDES

4

Bandes présentes

Matrice bande × mode

QSO et DXCC uniques dans chaque case

BANDE	RTTY
80m	130 30 DXCC
40m	116 34 DXCC
20m	366 48 DXCC
15m	104 22 DXCC

57 DXCC dans cette sélection

La liste détaillée est regroupée dans le répertoire DXCC unique du rapport.

[Afficher dans le répertoire DXCC](#)

Analyse croisée : bande × mode × DXCC × continent × opérateur × heure UTC.

Les filtres de cette zone s'appliquent uniquement à l'analyse croisée. Ils permettent d'isoler une partie du log sans altérer les indicateurs principaux ni le répertoire DXCC général.

Par bande et mode Mesurer la contribution réelle d'une bande ou d'un mode au résultat.	Par continent ou DXCC Comparer une zone géographique précise au reste du trafic.
Par opérateur Pratique pour un log multi-opérateurs lorsque le champ opérateur est renseigné.	Par heure UTC Étudier un créneau horaire précis et voir quels DXCC ou bandes y dominent.

Matrice bande $\times$ mode

Chaque case indique les QSO et le nombre de DXCC uniques pour la sélection en cours. C'est un moyen rapide de repérer les combinaisons réellement productives.

Répertoire DXCC du log

57 entités dans la sélection filtrée

Sélection de l'analyse croisée

Un code DXCC explicite valide du fichier est conservé. Les désaccords avec Big CTY actuel et les entités supprimées sont signalés dans les contrôles de cohérence. Sans code, le classement par préfixe actuel ne garantit pas l'identité d'une ancienne activité spéciale. Surveillez le nom pour voir la source du classement.

ENTITÉ DXCC	CONTINENT	PRÉFIXE	CODE ADIF	QSO	DUPES	BANDES
Aruba	Amérique du Sud	P4	—	1	0	40m
Asiatic Russia	Asie	UA9	—	8	0	40m, 20m, 15m
Asiatic Turkey	Asie	TA	—	4	0	20m, 15m
Austria	Europe	OE	—	5	0	80m, 40m, 20m
Balearic Islands	Europe	EA6	—	1	0	20m
Belarus	Europe	EU	—	7	0	80m, 20m, 15m
Belgium	Europe	ON	—	5	0	80m, 20m
Bosnia-Herzegovina	Europe	E7	—	5	0	40m, 20m, 15m
Bulgaria	Europe	LZ	—	7	0	40m, 20m, 15m
Cabo Verde	Afrique	D4	—	1	0	20m
Canada	Amérique du Nord	VE	—	18	0	20m, 15m
Canary Islands	Afrique	EA8	—	1	0	20m
Cayman Islands	Amérique du Nord	ZF	—	1	0	20m
China	Asie	BY	—	1	0	15m
Croatia	Europe	9A	—	6	0	80m, 40m, 20m
Cyprus	Asie	SB	—	3	0	40m, 20m, 15m

Répertoire DXCC : entité, continent, préfixe, code ADIF, QSO, dupes et bandes.

Liste des dupes					
					4 dupes
Un dupe suit la règle sélectionnée dans les réglages du contest. Le premier QSO reste l'original.					
Un code DXCC explicite valide du fichier est conservé. Les désaccords avec Big CTY actuel et les entités supprimées sont signalés dans les contrôles de cohérence. Sans code, le classement par préfixe actuel ne garantit pas l'identité d'une ancienne activité spéciale. Surveillez le nom pour voir la source du classement.					
INDICATIF	BANDE	DATE / HEURE	MODE	DXCC	OCCURRENCE
IO6T	40m	26/09/2026 - 03:25:25	RTTY	Italy	n° 2
IP4M	20m	26/09/2026 - 09:30:12	RTTY	Italy	n° 2
IK8TEM	20m	26/09/2026 - 09:51:52	RTTY	Italy	n° 2
YL2PJ	20m	27/09/2026 - 14:23:26	RTTY	Latvia	n° 2

Liste des dupes selon la règle choisie dans les réglages du contest.

YL2PJ	20m	27/09/2026 - 14:23:26	RTTY	Latvia	n° 2
-------	-----	-----------------------	------	--------	------

Contrôle pratique du fichier			
Lecture du log : indicatifs, dates, heures, bandes, fréquences, modes et structure du fichier. Votre log n'est jamais modifié.			
RÉSULTAT Aucun problème prioritaire détecté	PROBLÈMES PRIORITAIRES DISTINCTS 0	POINTS DISTINCTS À EXAMINER 0	GÉNÉRATEUR N1MMLogger.net 1.0.11449.0
Les remarques portent sur les données utiles à l'importation et à l'analyse. Elles ne signifient pas automatiquement que les contacts sont erronés.			
► Aucun problème prioritaire détecté			

Contrôle pratique : résultat global, problèmes prioritaires, points à examiner et logiciel générateur.

- Le premier QSO d'un dupe reste l'original ; les occurrences suivantes sont listées avec bande, date/heure, mode et DXCC.
- Le contrôle pratique est séparé de la simple conformité ADIF : il examine aussi la cohérence radio des indicatifs/DXCC, dates, bandes/fréquences, modes et données géographiques.
- Le log n'est jamais modifié par ces contrôles. L'objectif est de signaler ce qui mérite une vérification avant analyse ou partage.

Une fois l'analyse terminée, plusieurs sorties sont disponibles directement depuis l'interface :

Rapport HTML Conserver un rapport consultable dans un navigateur et partageable sous forme de fichier.	Image PNG Créer une image synthétique du rapport pour un échange rapide ou une publication.
CSV Exporter les données pour un traitement complémentaire dans un tableur ou un autre outil.	Imprimer / PDF Créer un document figé, pratique pour l'archivage, un compte rendu de contest ou un échange au radio-club.
Partager le rapport Utiliser la fonction de partage prévue par l'application lorsque le contexte le permet.	Installer l'application Depuis HTTPS, le navigateur peut proposer Installer ou Ajouter à l'écran d'accueil ; le fichier HTML local reste également utilisable.

Confidentialité

Le traitement est local : charger un log dans l'analyseur ne le téléverse pas sur un serveur. Partager uniquement le lien de l'application ne donne accès à aucun QSO. Seul un export que vous choisissez de transmettre contient les résultats que vous avez générés.



Accès direct à l'analyseur

analyseur-adif-f4hrq.pages.dev

Usage	Bénéfice principal
Contester mono-opérateur	Comparer plusieurs éditions, suivre la cadence, les pauses, les changements de bandes et repérer les créneaux réellement productifs.
Équipe ou multi-opérateurs	Filtrer par opérateur lorsque le champ est disponible et comparer les contributions sans perdre la vue globale.
Log journalier	Suivre la répartition géographique, les DXCC, confirmations, bandes et périodes d'activité sans logique de dupe contest.
Portable, POTA, SOTA	Utiliser le mode Log journalier hors concours, avec le locator réel du lieu d'émission pour la carte, les distances et azimuts.
Analyse multi-années	Rechercher des tendances récurrentes au lieu de juger uniquement un score final.
Radio-club / pédagogie	Illustrer un contest, montrer la couverture d'une station, expliquer une stratégie de bandes ou faire un débriefing collectif.

Les avantages qui différencient le projet

- Un même outil pour les fichiers courants de log et de contest.
- Comparaison multi-logs sans fusionner les fichiers.
- Lecture temporelle détaillée et analyse des créneaux observés.
- Carte mondiale interactive avec replay chronologique des QSO.
- Analyse DXCC par continent, bande et répertoire détaillé.
- Mesure du temps actif et des pointes de cadence.
- Filtres croisés pour répondre à des questions précises sur son propre trafic.
- Contrôle des dupes et de la cohérence avant interprétation.
- Traitement local, exports multiples, interface FR/EN et possibilité d'installation.

Zéro QSO ≠ bande fermée

Une absence de contact peut venir d'une pause, d'un choix opérateur, d'une recherche infructueuse ou d'une autre bande.

Temps actif estimé

Le calcul dépend du seuil de pause. Il doit servir à comparer des logs avec des réglages cohérents, pas à prétendre mesurer chaque minute réelle d'exploitation.

DXCC historiques

Sans code DXCC explicite, un préfixe actuel peut mal représenter une ancienne activité spéciale. Les désaccords sont signalés.

Ouverture observée ≠ ouverture continue

Les plages montrent les contacts réalisés ; elles ne prouvent pas que la propagation est restée ouverte entre le premier et le dernier QSO.

Score non certifié

La règle de dupe choisie aide à l'analyse mais ne remplace jamais le calcul officiel ni le contrôle du comité du concours.

Carte non temps réel

Le fond NASA Blue Marble est une composition satellite illustrative, pas une image météorologique ou ionosphérique en direct.

La bonne méthode

Comparer des données homogènes : même concours, même règle de dupe, même seuil de pause et, autant que possible, même logique d'exploitation. C'est ainsi que les tendances multi-années deviennent réellement utiles.

Parcours conseillé en 5 minutes

1. Choisir Contest ou Log journalier.
2. Vérifier l'indicatif, le locator et, en Contest, la règle de dupe et le seuil de pause.
3. Importer le ou les fichiers puis vérifier le bilan d'importation.
4. Lire le contrôle pratique avant les graphiques.
5. Parcourir les indicateurs, la carte, le DXCC, le temps actif et la performance.
6. Utiliser l'analyse croisée pour répondre à une question précise.
7. Exporter le rapport dans le format adapté : HTML, PNG, CSV ou PDF.

Conclusion


Faire parler ses logs pour comprendre ce qui a réellement produit le résultat.

L'intérêt de l'Analyseur ADIF / Contest F4HRG n'est pas d'empiler des graphiques. Sa valeur vient du croisement des informations : temps, bandes, DXCC, géographie, cadence, dupes et qualité du fichier. Un résultat de contest peut ainsi être lu comme un déroulement complet plutôt que comme un simple total de QSO.

Avec plusieurs années du même concours, l'outil permet surtout de distinguer les habitudes, les périodes fortes, les choix de bandes et les évolutions de performance. En log journalier, il donne une vision synthétique de l'activité et de la couverture DX sans changer de logiciel de trafic.

Objectif du projet

Fournir aux radioamateurs un outil gratuit, lisible et suffisamment rigoureux pour analyser leurs propres données, comparer leurs résultats et identifier des pistes concrètes de progression.

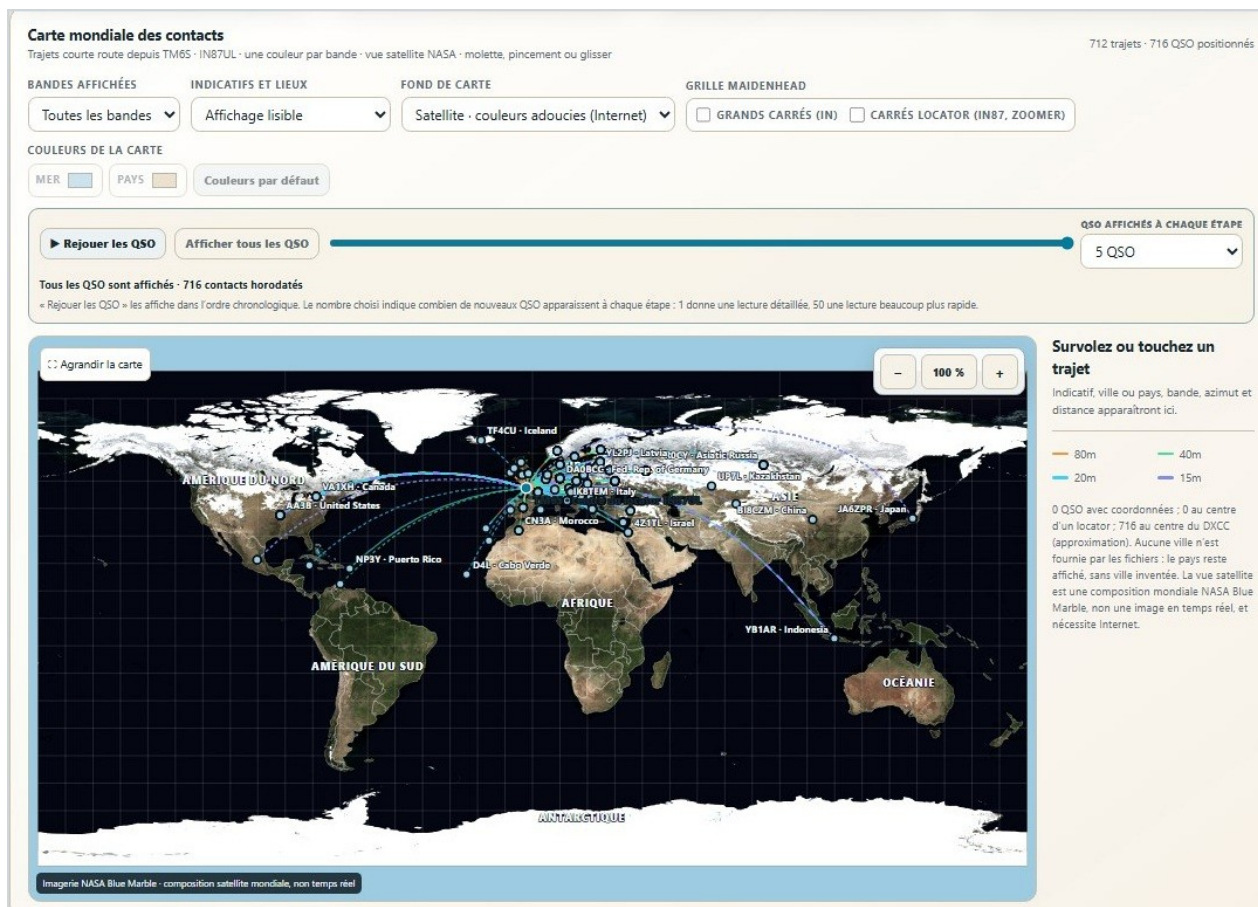

Une même source - le log - peut devenir une vue temporelle, géographique et statistique complète.

Analyseur ADIF / Contest F4HRG

<https://analyseur-adif-f4hrg.pages.dev/>

Présentation & guide d'utilisation - octobre 2026